WX 3200



Gama de generadores portátiles Pramac: energía rápida para iluminar, llevar a cabotrabajos en el exterior y pequeñas obras en viviendas. Una gama completa con las mejores opciones,la mejor solución para sus necesidades de energía. Cuando no lo esté utilizando paraun trabajo específico, puede usar su generador portátil Pramac para suministrar energía de emergencia durante un corte de electricidad.

CARACTERÍSTICAS

- Motor OHV que proporciona energía estable para múltiples aplicaciones
- Combustible: Gasolina
- Sistema de arranque: Manual
- El sistema de protección por bajo nivel de aceite protege el generador
- Aceite de motor para el primer arranque suministrado en botella
- El medidor digital controla el tiempo de funcionamiento del motor para intervalos de mantenimiento
- El indicador de combustible permite controlar los niveles de gasolina
- Instrucciones prácticas para su primer uso (pegatina)
- AVR Regulador Automático de Voltaje
- Kit de ruedas incorporado para un transporte cómodo



Principales Características		
Frecuencia	Hz	50
Voltaje	V	230
Fases		1
Potencia Máxima	watt	2850
Potencia nominal	watt	2450




Motor		
Marca		Pramac
Tipo		OHV
Emisión de escape optimizado		Stage V
Velocidad de funcionamiento nominal	rpm	3000
Combustible		Gasolina
Sistema de arranque		Manual
Número de cilindros y disposición		1 inclination angle 25°
Deposito de aceite	l	0.6
Sistema de protección por bajo nivel de aceite		√



Alternador		
Protección	IP	23

Especificaciones de alternador		
Sistema de regulación de tensión		AVR

Dimensiones		
Longitud	(L) mm	680
Ancho	(W) mm	602
Altura	(H) mm	523
Peso seco	kg	49
Dimensión de caja de cartón LxWxH	mm	685x505x520

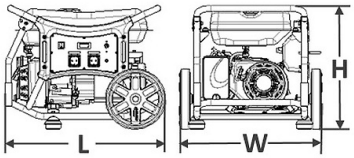

Autonomía		
Capacidad de tanque de combustible	l	17
Consumición de combustible @ 50%	l/h	1.04
Autonomía al 50%	h	16.3



Nivel sonoro		
Nivel sonoro garantizado (LWA)	dBA	93
Nivel de presión de ruido @ 7 mt	dBA	65

PANEL DE CONTROL DEL GENERADOR

Montado sobre el generador y completamente equipado con: instrumentación, controles y protección del generador y tomas.



CONTROLES:
- Interruptor de arranque: OFF - ON
- Arranque manual



INSTRUMENTACIÓN
- Voltímetro
- Cuenta Horas
- Frecuencímetro
- Indicador de nivel de combustible

PROTECCIONES
- Térmico
- Protección por bajo nivel de aceite

ENCHUFES

La información está alineada con el archivo de datos en el momento de la descarga.
Impreso en 03/09/2026 (ID 10157)

©2026 | PR Industrial S.r.L – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc.| All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

PRAMAC