
EZCURRA


DS-15

Cilindro DS-15



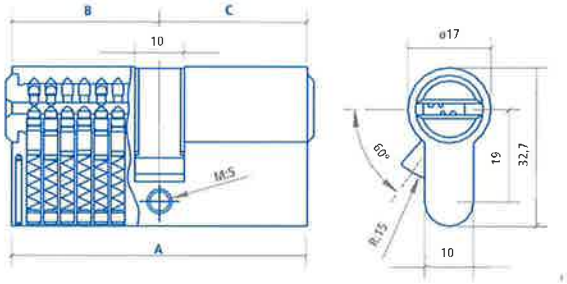

Microconmutador DS-15

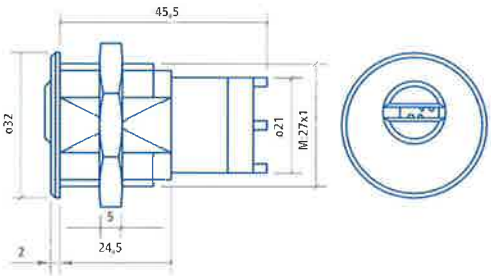



- Cilindro de alta seguridad con perfil europeo.
- Protección frontal antitaladro por pasadores de acero templado.
- Perfil antiganzúa en entrada de llave.
- Cilindro de 6 pitones con doble anclaje, superior e inferior, que alcanza elevadísimas cotas de seguridad y permite infinidad de combinaciones.
- Apto para toda clase de amaestramientos
- 5 llaves reversibles de latón cromado.
- Amplia gama de medidas y versiones: cilindros con pomo, medios cilindros, microconmutadores, cilindros de doble embrague, etc.
- Fabricación automática en instalaciones de última tecnología, de gran precisión y seguridad.
- Acabados: Latón, Cromo, Cromo Mate

Tarjetas de Seguridad



medidas

A	B	C
60 mm. (30-30)	65 mm. (30-35)	• 70 mm. (35-35)
70 mm. (30-40)	• 75 mm. (35-40)	• 80 mm. (40-40)
80 mm. (30-50)	• 90 mm. (40-50)	90 mm. (30-60)
• 100 mm. (50-50)	• 110 mm. (55-55)	• 110 mm. (50-60)
• 120 mm. (60-60)		

• *Disponibles con doble embrague.*