






NÉO 67



- Insertable fabricado en acero y hierro fundido, base, placa trasera y parrilla en hierro fundido conservar mejor la temperatura y prolongar la distribución del calor.
- Instalación posible tanto como insertable en chimenea existente como hogar.
- Diseñado para funcionar con o sin ventilación, por convección natural (la ventilación tangencial es opcional).
- Carenado para distribución de calor incluido de serie.
- Marco de serie incluido.
- Aparato estanco, compatibles con todo tipo de viviendas, incluidas las de bajo consumo energético.
- Amplia visión del fuego, con sistema de limpieza del vidrio para disfrutar de una vista siempre clara.
- Gracias a sus componentes de alta calidad y construcción optimiza la combustión y mejora el rendimiento.
- Conexión posible al aire exterior por la parte posterior o inferior, ideal para hogares bien aislados.

NÉO 67				FR9006720B	
A⁺⁺ ↑ G A⁺    				EAN 311 983 112 039 3	
	8 kW	 Ø 150 mm		2,25 kg/h	
	5 - 14 kW	 Ø 75 mm		5 / 5	
	60 - 150	 η% 85		✓	
	50-55	 CO% 0,09		76 / 88 kg	
	56 cm	 4		645x480x710	

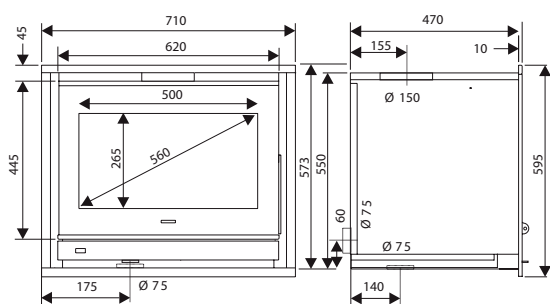

NÉO 67



SOPORTE - FR9007280B
311 983 100 396 2 (275-318 MM)



TURBINA - FR9005880B
311 983 101 492 0



4X125 MM - FR9005680B
311 983 100 311 5



2X150 MM - FR9005670B
311 983 100 307 8



MARCO OPCIONAL ACERO
FR9016400B - 376 007 541 390 3



MARCO OPCIONAL MÁRMOL
FR9016390B - 376 007 541 389 7



MARCO OPCIONAL ACERO
FR9016410B - 376 007 541 391 0

