



RENDIMIENTO DEL PRODUCTO	
Potencia nominal	4,8 Kw
Rango de potencia	4 A 8 Kw
Rendimiento	77,8 %
CO (13% O2) (% / mg/Nm³)	0,07 / 828
Carga nominal	1,37 kg/h
Partículas minúsculas (mg/Nm³)	28
NOX (mg/Nm³)	121
COV (O2C) (mg/Nm³)	45
Temperatura media de humos	285 °C
Caudal másico de los gases de combustión	4,7 g/s
Depresión óptima de la chimenea (nominal)	12 Pa
Emissiones de CO2	9,91 %
Doble combustión	SI
FLAMME VERTE	7 estrellas
BBC / RT 2012 (RE 2020)	SI
ECODESIGN 2022	SI

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
Código EAN	378 007 541148 0
Código del producto	FR00105508
Material principal	Acero
Vista del fuego (diagonal)	42 cm (16 pulgadas)
Tamaño estándar del tronco	25 cm – 30 cm max.
Peso bruto	110 kg
Peso neto	95 kg
Dimensiones An x Al x P	41,5 x 94 x 37 cm
Dimensiones de la caja An x Al x P	49,5 x 123,5 x 53 cm

INSTALACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO	
Diámetro de la boquilla de gases de combustión	150 mm
Conexión de gases de combustión	Trasera o superior
Boquilla de gases de combustión	Macho
Diámetro de la conexión a el aire exterior	100 mm (trasera o inferior)
Distancia de instalación trasera*	30 cm
Distancia de instalación lateral*	30 cm



* Distancia de la estufa a los materiales combustibles

COMBUSTIÓN Y MATERIALES

- Doble combustión para una combustión más eficiente y limpia (mínimo contenido de CO y Partículas minúsculas)
- SELLADO COMPATIBLE CON RE 2020: alto nivel de sellado

INSTALACIÓN Y USO

- Conexión trasera o superior de la chimenea (150 mm)
- La protección trasera reduce la temperatura de la parte posterior

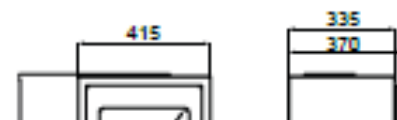

PLANO DE DIMENSIONES