
FICHA TÉCNICA

078400025007 - TE MIXTA ROSCA MACHO 25 MM X 3/4" **Fecha emisión: 25/02/2026**



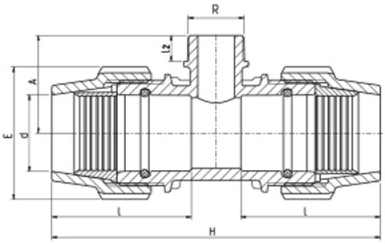

DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	R (inch)	H (mm)	E (mm)	I (mm)	I2 (mm)	A (mm)	Ud. [bolsa]	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
078400025007	25	3/4"	146	54	58	18	50	5	35	140	0,1370

MATERIAL

Cuerpo	Polipropileno, block copolímero de alta calidad
Racor	Polipropileno, block copolímero de alta calidad
Casquillo de Apriete	Acetal (POM). Disponible también en PVC-C
Junta Tórica	Nitrilo (NBR). Disponible también en EPDM y FPM

CARACTERÍSTICAS

Temperatura de trabajo
Los accesorios y las válvulas no son recomendados para usar con agua caliente, aunque soportan las mismas temperaturas que las propias tuberías de polietileno.
Sin embargo, pueden resistir temperaturas inferiores a los cero grados centígrados.
Resistencia de las sustancias química.
Los accesorios Plasson están provistos, como estándar, con casquillos de apriete de resina acetálica y juntas tóricas de NBR, recomendados para usar con agua potable. Para las aplicaciones de productos químicos agresivos se ofrecen casquillos de apriete de CPVC y juntas tóricas de EPDM o FPM, que resisten mejor a las sustancias químicas.
Presiones de funcionamiento y certificados calidad
Todos los accesorios de Plasson se someten a pruebas de aprobación, de conformidad con las normativas ISO 17885 - Agua (sustituye a la ISO 14236) y AS/NZ 4129. Para ver una clasificación detallada de las presiones, consulte el QR.

FICHA TÉCNICA

Roscas
Todas las roscas responden a las normas ISO- 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722 Part 1 - 1975.
Todas las roscas hembra menores a 3” son paralelas.
El resto de roscas macho y hembra son cónicas.

Bridas
Las dimensiones de las bridas responden a las normas ISO 7005-1 (TABLE 11), BS 4504:1989 (TABLE 11), DIN 2501 (PN 16 TABLE), AS/NZS 4331.
Con todas las portabridas debe utilizarse una brida de metal.