

Serie 2030


Descripción

- Cerradura de embutir para puertas de madera.
- Distancia entre ejes: 85mm.
- Entradas de 40/ 50/ 60/ 70mm.
- Nueca de 8mm. Nueca de condena de 6mm.
- Reversible.
- Opcional: Redondeado 1/2.
- Cilindro europerfil TE-5 con 3 llaves de acero niquelado.
- Acabado LP, HL, HE: cilindro latón.
- Acabado HN, AI, NE: cilindro níquel.
- Embalaje individual en cajas de 1/20 uds.

Funciones

2030 entada

Opcional: picaporte silencioso, cargado a muelle. Funcionamiento más suave. Reversible.
Funcionamiento: El cilindro acciona la palanca (2 vueltas) y el picaporte. La nueca acciona el picaporte.

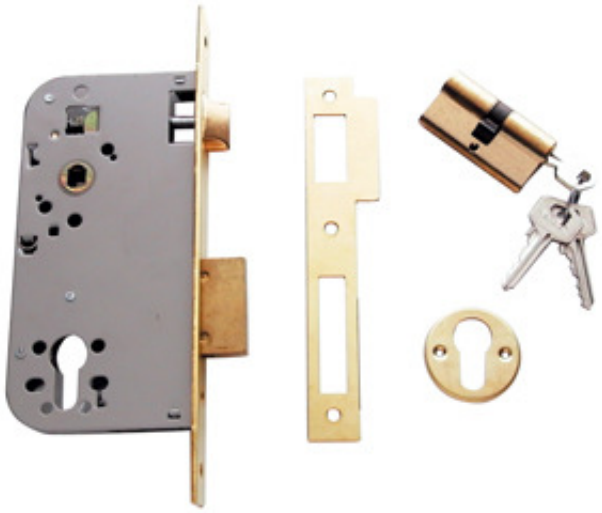

2031 entrada

- Entradas de 40/ 50/ 60 mm.
- 2031-U: dimensiones unificadas con 2030, 2034 y 2035.




Funcionamiento: El cilindro acciona la palanca (2 vueltas).

2034 condena

- Opcional: picaporte silencioso, cargado a muelle. Funcionamiento más suave. Reversible.

Funcionamiento: La condena acciona la palanca (1 vuelta). La nueca acciona el picaporte

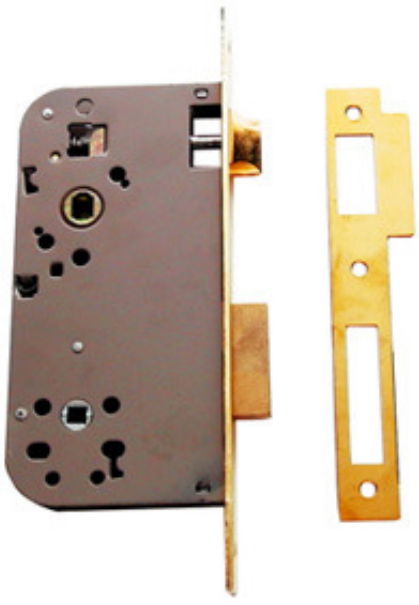


2035 paso

Funcionamiento: La nueca acciona el picaporte.



2036 vaivén

Funcionamiento: La condena acciona la palanca (1 vuelta). La nueca acciona el picaporte.

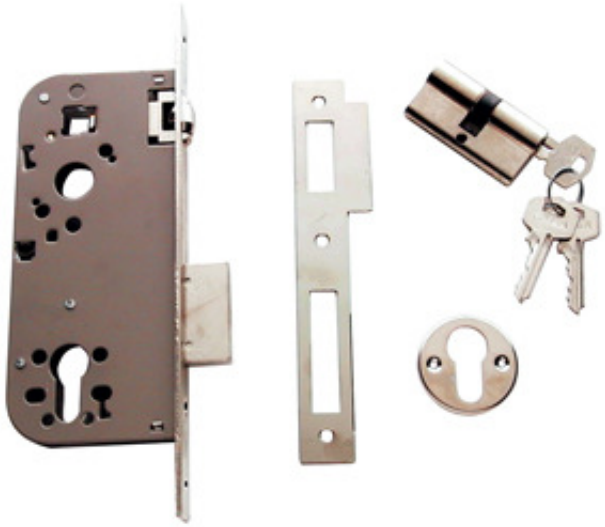

2036 vaivén

Funcionamiento: La condena acciona la palanca (1 vuelta). La nueca acciona el picaporte.



2030S / 2034S / 2035S - Picaporte silencioso

- Picaporte silencioso de zamak, cargado a muelle: funcionamiento más suave.
- Reversible.
- Disponible en modelos de entrada, paso y condena.



Gama institucional

Colegios, hospitales, oficinas... soportan un tráfico elevado de personas y una utilización intensiva.
Los herrajes para edificios institucionales de la gama Institucional conjugan altas prestaciones con funcionalidad, y se combinan perfectamente con el.


Serie 2030A/ 2030F/ 2030E/ 2030S

- Cerradura de embutir para puertas de madera.
- Picaporte reversible.
- Distancia entre ejes: 85mm.
- Entradas de 50/ 60/ 70mm.
- Nueca de 8mm. Nueca de condena de 6mm.
- Opcional redondeado 1/2.
- Caja cerrada.
- Cilindro de perfil europeo TE-5 con 3 llaves de acero niquelado. Acabado LP, HL: cilindro acabado latón. Acabado HN, AI, NE: cilindro acabado níquel.
- Embalaje en cajas de 1/20 uds.

2030F

- Aplicable a puertas cortafuego.
- Antipánico: nueca pasante o doble nueca.
- Dispositivo de seguridad antitarjeta.
- Modelo para puertas de entrada.

Funcionamiento: El cilindro acciona la palanca (2 vueltas) y el picaporte. La nueca acciona el picaporte.

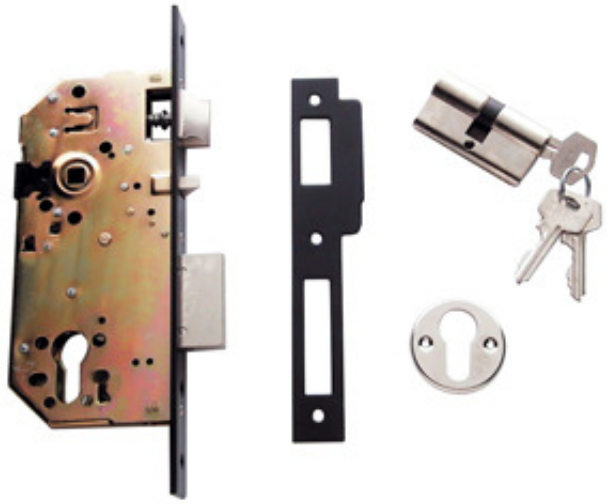

2035F

- Aplicable a puertas cortafuego.
- Modelo para puertas de paso.

Funcionamiento: La nueca acciona el picaporte.



2039F

- Aplicable a puertas cortafuego.

- Modelo para puertas de portal.


Funcionamiento: La nueca (sólo interior) acciona el picaporte. El medio cilindro exterior acciona el picaporte



2030A antipánico

- Antipánico: nueca pasante o doble nueca.
- Dispositivo de seguridad antitarjeta.
- Modelo para puertas de entrada.


Funcionamiento: El cilindro acciona la palanca (2 vueltas) y el picaporte. La nueca acciona el picaporte

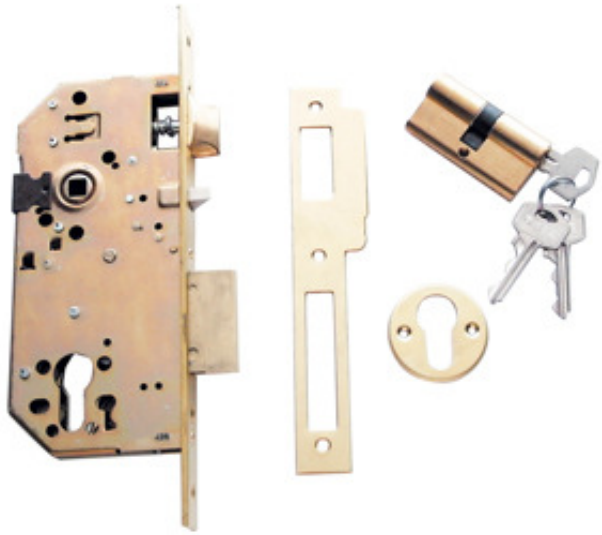

2030S - Sin D.S., fuego, antipánico

- Aplicable a puertas cortafuego.
- Antipánico: nueca pasante o doble nueca.
- Modelo para puertas de entrada.

Funcionamiento: El cilindro acciona la palanca (2 vueltas) y el picaporte. La nueca acciona el picaporte

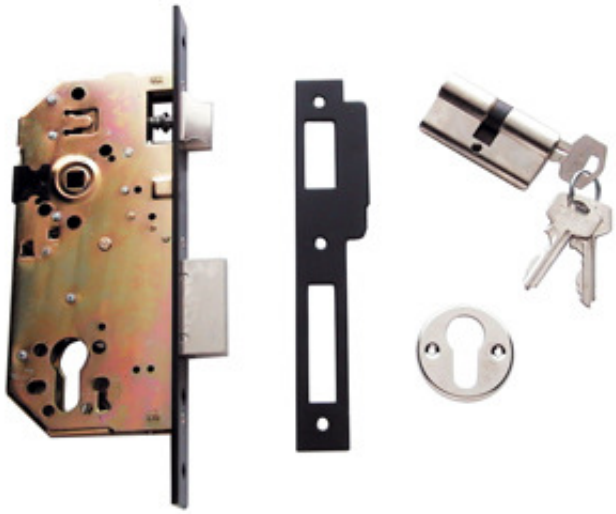

2038 corredera

- Entradas de 60/70mm.
- Gancho accionable con cilindro.
- Mismo cajeado que el modelo 2030.

Funcionamiento: El cilindro acciona el gancho (1 vuelta).



203 MN

- Distancia entre ejes 85mm.
- Entradas: 60/70mm.
- Nueca de 8mm.
- Proyección automática de palanca.
- Antipánico.
- Dispositivo antitarjeta.
- Válido para puertas cortafuego.
- Extra seguridad:
    - La palanca no se proyecta hasta que el picaporte esté alojado en el marco.
    - La palanca tiene doble enclavamiento, a mitad y al final del recorrido.



203 MN

Compartir

ASSA ABLOY, el líder global en soluciones de cierre

© 2014 Talleres de Escoriaza, S.A.U. | Legal | Cookies | Contacto | Facebook