## DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| **Referencia de producto** | **23042709** |
| Product reference | 23042709 |
| **Descripción** | **Base múltiple con interruptor negro 4 tomas 3 metros con cable** |
| Description | Base 4 sockets 16A with earth and switch black and 3m of cable |
| **Peso neto (Kg)** | **0.338** |
| Net weight | 0.338 |
| **ETIM 9.0** | **EC000330** |
| **Intensidad (A)** | **16A** |
| IEC-Amperage (A) | 16A |
| **Polos** | **2P+T** |
| Poles | 2P+T |
| **Frecuencia** | **(50/60Hz)** |
| Frecuency | (50/60Hz) |
| **Voltaje (V)** | **250** |
| Voltage (V) | 250 |
| **Color** | **Negro** |
| Colour | Black |
| **RAL** | **-** |
| **Interruptor** | **Sí** |
| Switch | Yes |
| **Material** | **PP** |
| Material | PP |
| **Grado de protección** | **IP20** |
| Protection degree | IP20 |
| **Resistencia al impacto** | **IK08** |
| Impact resistance | IK08 |
| **Uso** | **Interior-Exterior** |
| Use | Indoor-Outdoor |
| **Prueba hilo incandescente** | **750°C soportes partes activas / 650°C otras part** |
| Glow wire test | 750°C supports active parts / 650°C other parts |
| **Ensayo de bola** | **125°C soportes partes activas / 70°C otras parte** |
| Ball pressure test | 125°C supports active parts / 70°C other parts |
| **Resistencia al aislamiento** | **>5MΩ@500Vdc** |
| Insulating resistance | >5MΩ@500Vdc |
| **Potencia max.** | **3680** |
| Max. power | 3680 |
| **Rigidez dieléctrica (kV)** | **2** |
| Dielectric Strenght (kV) | 2 |
| **Temperatura de funcionamiento** | **-25°C/ 40°C** |
| Operating temperature | -25°C/ 40°C |
| **Temperatura de transporte y almacenaje** | **-25°C/ 70°C** |
| Transport and storage temperature | -25°C/ 70°C |
| **Alto** / High | **40** |
| **Ancho** / Width | **225** |
| **Profundo** / Deep | **47** |

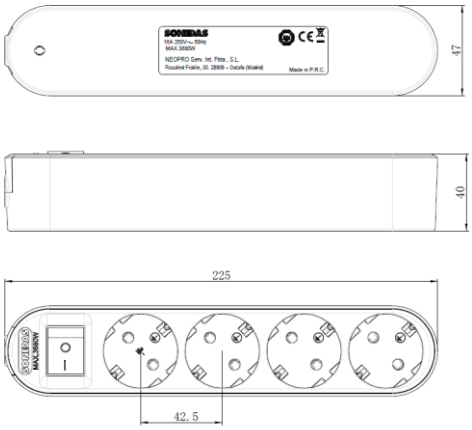


## DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

| | |
|---|---|
| **Unidad mínima de venta** | **-** |
| Minimum sales unit | - |
| **EAN Unitario** | **8422680141101** |
| EAN Unit | 8422680141101 |
| **Cantidad estuche** | **-** |
| Quantity inner box | - |
| **EAN Estuche** | **-** |
| EAN Inner box | - |
| **Cantidad caja** | **15** |
| Quantity master box | 15 |
| **EAN Caja** | **8422680141309** |
| EAN Master box | 8422680141309 |
| **Partida arancelaria** | **85366990** |
| HS code | 85366990 |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

| | |
|---|---|
| **Normativa** | **UNE20315-1-1:2017, IEC 62368-1:2024/A11:2024, EN 62233:2008 ; IEC 61000-6-1:2019, IEC 61000-6-3:2021** |
| Applied | UNE20315-1-1:2017, IEC 62368-1:2024/A11:2024, EN 62233:2008 ; IEC 61000-6-1:2019, IEC 61000-6-3:2021 |
| **Directiva baja tensión** | **Low Voltage Directive 2014/35/UE** |
| Low Voltage Directive | Low Voltage Directive 2014/35/UE |
| **Directiva Rohs** | **RoHS 2011/65/UE and modifications** |
| Rohs Directive | RoHS 2011/65/UE and modifications |
| **Certificado de producto** | **TUV SUD** |
| Product certificate | TUV SUD |