

NINJA ICE Ref. NI 00 / NI10

DESCRIPCIÓN DE LOS GUANTES

Guante de nylon recubiertos de PVC-HPT. Cuenta además con una cubierta de felpa. Resistencia al frío y flexibilidad en condiciones de frío extremo. Muy cómodos en aplicaciones frías. Su cobertura resistente con acabado esponjoso de PVC flexible junto con la tecnología de repelencia al agua proporcionan un agarre extraordinario en condiciones de manipulación de aceites, en mojado y en seco. Gran destreza en aplicaciones en seco y mojado. Pesados con superficie no deslizante. Una cubierta exterior de nylon sin costuras hace posible la transpiración y produce escasa pelusa. Tratados con Actifresh o desinfectados para ofrecer mayor protección contra los organismos que provocan malos olores e infecciones cruzadas. No se recomienda su uso con productos químicos en estado líquido.

No se deben usar los guantes cuando existe riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.


TALLAS

Para adecuar la talla de la mano de conformidad con la norma EN 420:2003

7/S
8/M
9/L
10/XL

INTERMEDIA

Categoría de seguridad

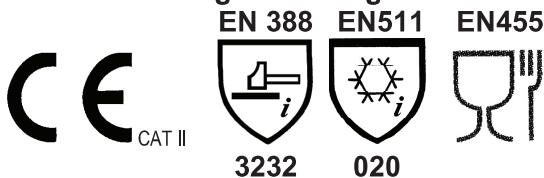

DATOS MECÁNICOS

Conformidad con la norma EN 388:2003
Resistencia a la abrasión nivel 3
Resistencia al corte por cuchilla nivel 2
Resistencia al desgarro nivel 3
Resistencia a la perforación nivel 2

RESISTENCIA AL FRÍO

Conformidad con la norma EN 511:2006
Frío de convección Nivel 0
Frío por contacto Nivel 2
Impermeabilidad al agua Nivel 0

Según lo estipulado por la norma EN 420:2003, el nivel de rendimiento de destreza es 4.

Certificado de tipo EC efectuado por SGS United Kingdom Ltd. 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK, Cuerpo de notificación nº 0120.

MARCADO

NINJA ICE, modelo nº, talla, Hydropellent Technology, marcado CE y Pictogramas pertinentes con niveles de rendimiento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Los guantes, tanto nuevos como usados, deben inspeccionarse a fondo antes de su uso, especialmente después de un tratamiento de limpieza y antes de colocárselos, para asegurarse de que no hay ningún daño presente. Los guantes no deberían dejarse en condiciones contaminantes si es que se pretende volver a utilizarlos, en cuyo caso los guantes deben limpiarse todo lo que se pueda, siempre y cuando no exista ningún peligro, antes de quitárselo de las manos.

ALMACENAJE

Los guantes deben almacenarse preferiblemente en un lugar seco, en su embalaje original y fuera de la luz solar.

ENVEJECIMIENTO

Almacenados correctamente, las propiedades mecánicas no sufren cambios desde la fecha de fabricación. La vida útil del guante no puede

especificarse y depende de las aplicaciones y la responsabilidad del usuario el asegurarse de que el guante es adecuado para su uso final.

GENERAL

Estos productos han sido fabricados bajo un sistema de calidad registrado que es conforme a los requisitos establecidos en ISO 9001:2008, EN 420:2003, EN 388:2003 y EN 511:2006 respectivamente. No se conoce que ninguno de los materiales o procesos utilizados en la fabricación de estos productos sea perjudicial para el usuario.

NOTA

La información aquí contenida pretende ayudar al usuario en la selección de equipos de protección personal. Los resultados del examen físico obtenidos en el laboratorio deberían también ayudar a la selección del guante. Sin embargo, debería entenderse que las condiciones reales de uso no pueden simularse. Es por lo tanto responsabilidad del usuario final, y no del fabricante, el determinar la adecuación del guante para el uso que se pretende.

Para más información pueden dirigirse a:

JUBA PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT S.L.

Avda. de Logroño s/n

26250 Santo Domingo de la Calzada

La Rioja - Spain

Tel: +34.941.34.08.85

Fax: +34.941.34.07.76

E-Mail: info@juba.es

Web : www.juba.es

NINJA ICE Ref. NI 00 / NI10

DESCRIPCIÓN DE LOS GUANTES

Guante de nylon recubiertos de PVC-HPT. Cuenta además con una cubierta de felpa. Resistencia al frío y flexibilidad en condiciones de frío extremo. Muy cómodos en aplicaciones frías. Su cobertura resistente con acabado esponjoso de PVC flexible junto con la tecnología de repelencia al agua proporcionan un agarre extraordinario en condiciones de manipulación de aceites, en mojado y en seco. Gran destreza en aplicaciones en seco y mojado. Pesados con superficie no deslizante. Una cubierta exterior de nylon sin costuras hace posible la transpiración y produce escasa pelusa. Tratados con Actifresh o desinfectados para ofrecer mayor protección contra los organismos que provocan malos olores e infecciones cruzadas. No se recomienda su uso con productos químicos en estado líquido.

No se deben usar los guantes cuando existe riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.


TALLAS

Para adecuar la talla de la mano de conformidad con la norma EN 420:2003

7/S
8/M
9/L
10/XL

INTERMEDIA

Categoría de seguridad

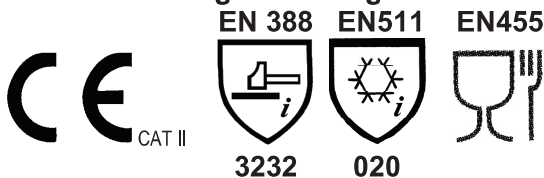

DATOS MECÁNICOS

Conformidad con la norma EN 388:2003
Resistencia a la abrasión nivel 3
Resistencia al corte por cuchilla nivel 2
Resistencia al desgarro nivel 3
Resistencia a la perforación nivel 2

RESISTENCIA AL FRÍO

Conformidad con la norma EN 511:2006
Frío de convección Nivel 0
Frío por contacto Nivel 2
Impermeabilidad al agua Nivel 0

Según lo estipulado por la norma EN 420:2003, el nivel de rendimiento de destreza es 4.

Certificado de tipo EC efectuado por SGS United Kingdom Ltd. 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK, Cuerpo de notificación nº 0120.

MARCADO

NINJA ICE, modelo nº, talla, Hydropellent Technology, marcado CE y Pictogramas pertinentes con niveles de rendimiento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Los guantes, tanto nuevos como usados, deben inspeccionarse a fondo antes de su uso, especialmente después de un tratamiento de limpieza y antes de colocárselos, para asegurarse de que no hay ningún daño presente. Los guantes no deberían dejarse en condiciones contaminantes si es que se pretende volver a utilizarlos, en cuyo caso los guantes deben limpiarse todo lo que se pueda, siempre y cuando no exista ningún peligro, antes de quitárselo de las manos.

ALMACENAJE

Los guantes deben almacenarse preferiblemente en un lugar seco, en su embalaje original y fuera de la luz solar.

ENVEJECIMIENTO

Almacenados correctamente, las propiedades mecánicas no sufren cambios desde la fecha de fabricación. La vida útil del guante no puede

especificarse y depende de las aplicaciones y la responsabilidad del usuario el asegurarse de que el guante es adecuado para su uso final.

GENERAL

Estos productos han sido fabricados bajo un sistema de calidad registrado que es conforme a los requisitos establecidos en ISO 9001:2008, EN 420:2003, EN 388:2003 y EN 511:2006 respectivamente. No se conoce que ninguno de los materiales o procesos utilizados en la fabricación de estos productos sea perjudicial para el usuario.

NOTA

La información aquí contenida pretende ayudar al usuario en la selección de equipos de protección personal. Los resultados del examen físico obtenidos en el laboratorio deberían también ayudar a la selección del guante. Sin embargo, debería entenderse que las condiciones reales de uso no pueden simularse. Es por lo tanto responsabilidad del usuario final, y no del fabricante, el determinar la adecuación del guante para el uso que se pretende.

Para más información pueden dirigirse a:

JUBA PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT S.L.

Avda. de Logroño s/n

26250 Santo Domingo de la Calzada

La Rioja - Spain

Tel: +34.941.34.08.85

Fax: +34.941.34.07.76

E-Mail: info@juba.es

Web : www.juba.es