


# MATEL®

## BOMBILLA LED PLC ALUM.PC

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO  
ALTO RENDIMIENTO

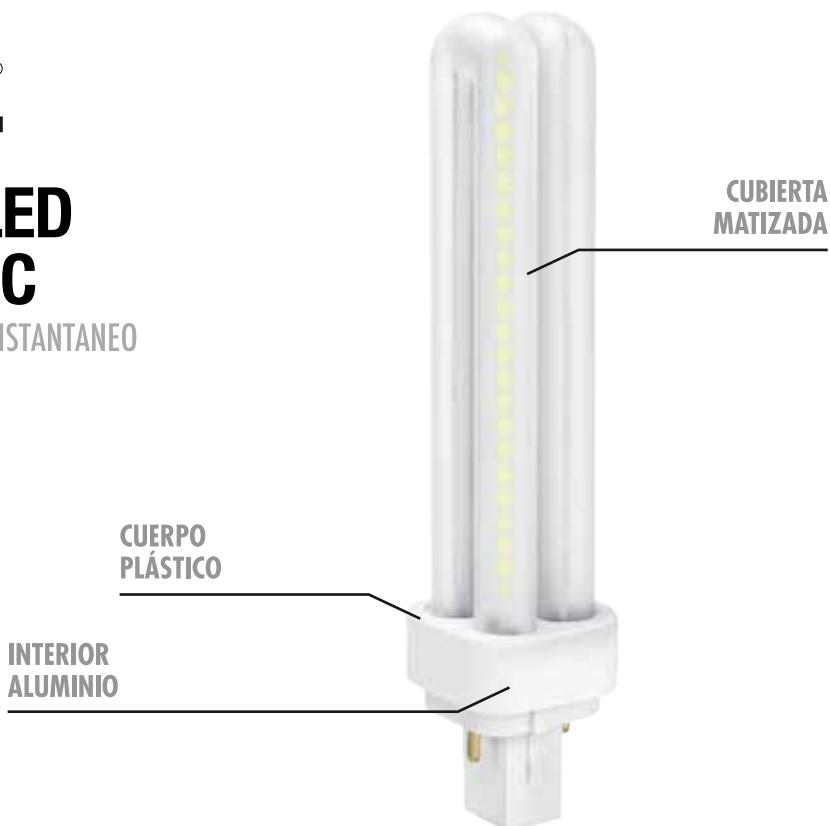

**G-24**  
DIRECTA  
230 V

360°

BASE



G-24

10  
UNIDADES



### APLICACIONES


Remplazo de bombillas PLC convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes.

**90% DE  
AHORRO**

### INFORMACIÓN TÉCNICA

### CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)  
Consumo en 7W, 9W y 11W  
Rango de apertura no inferior 360°  
Disponible en temperaturas neutra y fría (4000K y 6400K)  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas (15 años)



CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (cm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
21717	8425160217174	10	9	6400	110-230	G-24	15,9x3,4	mate	50000	900

### IMPORTANTE!

COMPROBAR QUE SU EQUIPO DE ALIMENTACIÓN DE REACTANCIA MAGNÉTICA NO INCLUYA CONDENSADOR PARA CORRIENTE REACTIVA. SI LO CONTIENE DEBERÁ EXTRAERLO, DEBIDO A QUE NO ES COMPATIBLE LA BOMBILLA CON LOS CONDENSADORES PARA REACTIVA. AUNQUE LA BOMBILLA SE ENCIENDA AUMENTARÁ SU CONSUMO ENORMEMENTE Y LIMITARÁ SU VIDA.