


MATEL®

BOMBILLA LED PLC ALUM.PC

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO

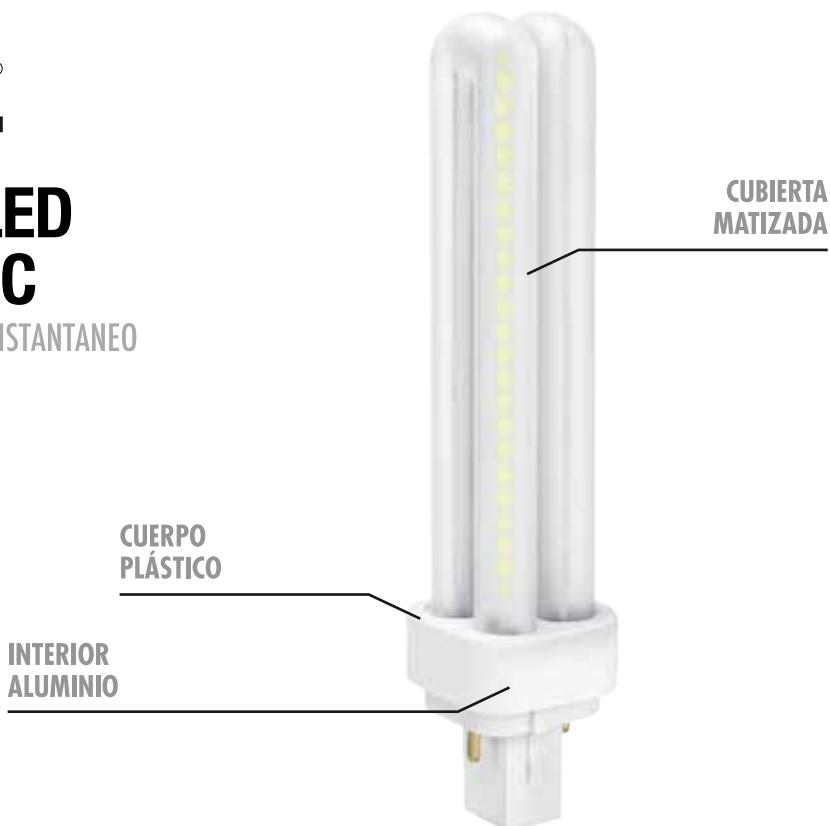

G-24
DIRECTA
230 V

360°

BASE



G-24

10
UNIDADES



APLICACIONES


Reemplazo de bombillas PLC convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes.

**90% DE
AHORRO**

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)
Consumo en 7W, 9W y 11W
Rango de apertura no inferior 360°
Disponible en temperaturas neutra y fría (4000K y 6400K)
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas (15 años)



CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (cm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
21875	8425160218751	10	11	4000	110-230	G-24	15,9x3,4	mate	50000	1070

IMPORTANTE!

COMPROBAR QUE SU EQUIPO DE ALIMENTACIÓN DE REACTANCIA MAGNÉTICA NO INCLUYA CONDENSADOR PARA CORRIENTE REACTIVA. SI LO CONTIENE DEBERÁ EXTRAERLO, DEBIDO A QUE NO ES COMPATIBLE LA BOMBILLA CON LOS CONDENSADORES PARA REACTIVA. AUNQUE LA BOMBILLA SE ENCIENDA AUMENTARÁ SU CONSUMO ENORMEMENTE Y LIMITARÁ SU VIDA.