


Malla de fibra de vidrio.

- Indicada para el refuerzo de superficies de nueva construcción o en reformas de todos los tipos de yesos en interior.
- Previenen la formación de grietas y fisuras, también en acabados con microcementos.
- Óptimo refuerzo para su uso en trancadís y gresite.

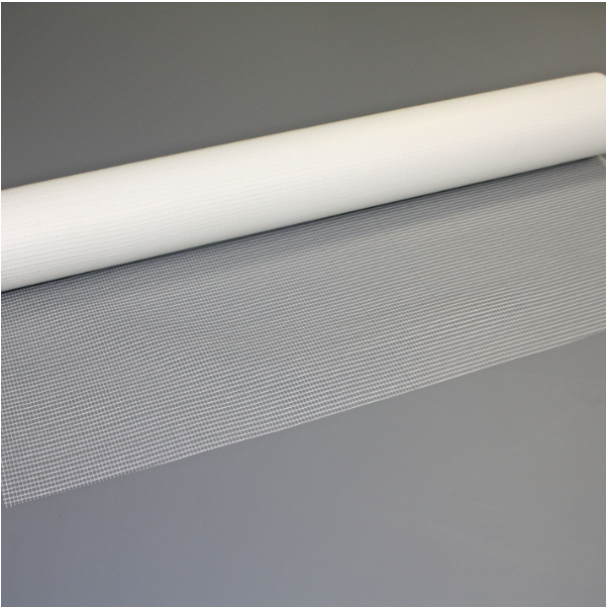

Ficha técnica

Largo 50 metros	Ancho 100 cm
Peso 75 g/m2	

Luz de malla	5,0 x 5,0 mm	
Resistencia a la tensión	Urdimbre ≥ 700 N/5 cm	Trama ≥ 750 N/5 cm
Densidad lineal	Urdimbre 45 tex	Trama 200 tex
Resistencia a la Tensión tras 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio	Urdimbre Los valores de tensión a la rotura se mantienen superiores al 65% de los valores iniciales.	Trama Los valores de tensión a la rotura se mantienen superiores al 65% de los valores iniciales.
Contenido en materia orgánica (LOI)	18 - 20 %	
Propiedades	Excelente adherencia en todos los tipos de yeso. Resistente a los álcalis Estabilidad dimensional	

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.