

# FICHA TÉCNICA

## EVOLUTION PINTURA ACRÍLICA SATINADA




### 1. Descripción

PintyPlus Evolution acrílico satinado es un esmalte acrílico en spray de secado ultrarrápido. Posee una elevada resistencia al exterior y una excelente adherencia sobre gran variedad de sustratos.

### 2. Propiedades:

- Alta cubrición
- Buena retención del color
- Excelente resistencia a la intemperie
- Gran adherencia
- Muy fácil aplicación.
- No contiene plomo ni cromatos
- Emissions dans l'air intérieur \* (Décret n°2011-321 du 23 mars 2011) : A+ “très faibles émissions”

\*La información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles dentro del aire interior, presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de A+ (emisiones muy bajas) a C (fuertes emisiones)

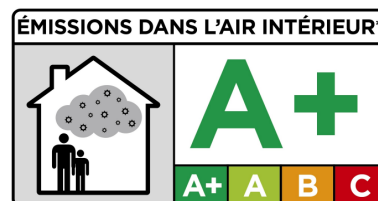

### 3. Usos recomendados

Adecuado para su uso tanto en interior como en exterior. Recomendado para decorar y proteger todo tipo de superficies de madera, metal, cartón, piedra, cerámica y muchos tipos de plástico. Ideal para la industria, bricolaje, automoción, fontanería...

### 4. Presentación

Colores: Negro Ral 9005

Envases: 520/400ml

### 5. Características técnicas:

- |               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| • Naturaleza  | Resina acrílica termoplástica    |
| • Pigmentos   | Elevada solidez a la luz         |
| • Disolventes | Acetatos y cetonas               |
| • Propelente  | Hidrocarburos, ricos en C3 y C4  |
| • Densidad    | 0.98 ± 0.02 gr./cc (Según color) |

• Viscosidad	16 – 18 seg. (Copa Ford Nr. 4, 20°C).
• % sólidos en peso	28 ± 4 % (Valor teórico)
• VOC	620 ± 10 gr./l (Según color)
• Brillo a 60°	30-40 %
• Rendimiento:	520/400ml; 2 m <sup>2</sup> según el soporte
• Tiempos de secado a 20°C:	Superficial: 10 min. Total: 15 min. Repintado: A los 5 min.
• Temperatura de aplicación	De 10 a 35°C
• Resistencia del pintado al calor	Recomendado hasta 100°C
• Inflamabilidad	Extremadamente Inflamable
• Presión:	3-4 bars a 20°C // 6-7 bars a 50°C
• Limpieza	Disolvente limpieza en spray
• Vida del producto	10 años

## 6. Instrucciones

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante.

Para conseguir un acabado perfecto tratar la superficie con una imprimación, selladora o capa de anclaje apropiada.

Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras.

Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues.

Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

## 7. Seguridad y medio ambiente

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.

\*Para Italia. Etiquetado medioambiental con los requisitos de identificación del material del envase para facilitar la recogida, reutilización y reciclado de los envases según el Decreto legislativo de 3 de septiembre de 2020, n° 116.



Chiusura:  
TAPPO PP-05  
PLASTICA

Recipiente:  
BOMBOLETTA FE-40  
ACCIAIO

Raccolta Differenziata  
Verifica le disposizioni  
del tuo comune.

Svuota bene l'imballaggio  
del contenuto.



La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.



NOVASOL SPRAY S.A.

Polígono Industrial Empalme - c/ Empalme nº27  
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72  
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS -Tarragona-España  
[novasol@novasolspray.com](mailto:novasol@novasolspray.com)