

FICHA TÉCNICA

EVOLUTION PINTURA ACRÍLICA MATE




1. Descripción

PintyPlus Evolution acrílico mate es un esmalte acrílico en spray de secado ultrarrápido. Posee una elevada resistencia al exterior y una excelente adherencia sobre gran variedad de sustratos.

2. Propiedades:

- Alta cubrición
- Buena retención del color
- Excelente resistencia a la intemperie
- Gran adherencia
- Muy fácil aplicación.
- No contiene plomo ni cromatos
- Emissions dans l'air intérieur * (Décret n°2011-321 du 23 mars 2011) : A+ “très faibles émissions”

*La información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles dentro del aire interior, presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de A+ (emisiones muy fiables) a C (fuertes emisiones)

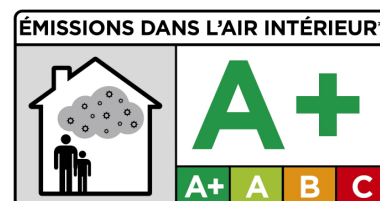

3. Usos recomendados

Adecuado para su uso tanto en interior como en exterior. Recomendado para decorar y proteger todo tipo de superficies de madera, metal, cartón, piedra, cerámica y muchos tipos de plástico. Ideal para la industria, bricolaje, automoción, fontanería...

4. Presentación

Colores: Blanco Ral 9010 y Negro Ral 9005

Envases: 270/200ml

5. Características técnicas:

- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| • Naturaleza | Resina acrílica termoplástica |
| • Pigmentos | Elevada solidez a la luz |
| • Disolventes | Acetatos y cetonas |
| • Propelente | Hidrocarburos, ricos en C3 y C4 |
| • Densidad | 0.98 ± 0.02 gr./cc (Según color) |
| • Viscosidad | 16 – 18 seg. (Copa Ford Nr. 4, 20°C). |

• % sólidos en peso	28 ± 4 % (Valor teórico)
• VOC	620 ± 10 gr./l (Según color)
• Brillo a 60°	< 15
• Rendimiento:	270/200ml; 1 m ² según el soporte
• Tiempos de secado a 20°C:	Superficial: 10 min. Total: 15 min. Repintado: A los 5 min.
• Temperatura de aplicación	De 10 a 35°C
• Resistencia del pintado al calor	Recomendado hasta 100°C
• Inflamabilidad	Extremadamente Inflamable
• Presión:	3-4 bars a 20°C 6-7 bars a 50°C
• Limpieza	Disolvente limpieza en spray
• Vida del producto	10 años

6. Instrucciones

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante.

Para conseguir un acabado perfecto tratar la superficie con una imprimación, selladora o capa de anclaje apropiada.

Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras.

Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues.

Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

7. Seguridad y medio ambiente

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.

*Para Italia. Etiquetado medioambiental con los requisitos de identificación del material del envase para facilitar la recogida, reutilización y reciclado de los envases según el Decreto legislativo de 3 de septiembre de 2020, n° 116.



Chiusura:
TAPPO: PP 05
PLASTICA

Recipiente:
BOMBOLETTA: FE 40
ACCIAIO

Raccolta Differenziata
Verifica le disposizioni
del tuo comune.

Svuota bene l'imballaggio
del contenuto.



La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.



NOVASOL SPRAY S.A.

Polígono Industrial Empalme - c/ Empalme nº27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS –Tarragona-España
novasol@novasolspray.com