INSTALACIÓN **MULETILLAS**

MICEL®
soluciones en herrajes

Herramientas necesarias

- Cinta métrica
- Lápiz
- Destornillador
- Taladro y brocas

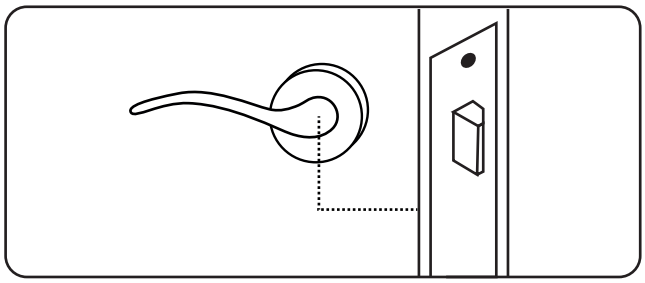



1. Marque en la puerta el centro donde irá el cuadradillo de la muletilla

Mida correctamente desde el canto de la puerta al centro donde irá instalado el pestillo, debe coincidir con la nueca del picaporte de su puerta, normalmente la distancia de los ejes es 47 o 70 mm.

Tenga también en cuenta la distancia de entrada del mismo (suele ser de 50 mm)

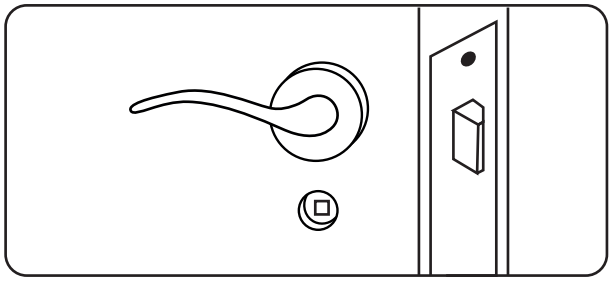

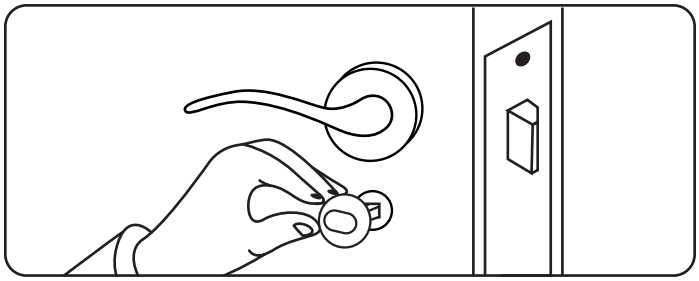

2. Perfore el hueco.

Según el diámetro de su mecanismo.

Se recomienda retirar antes el picaporte para no dañarlo al realizar el taladro.

Compruebe que la nueca es visible y perfectamente accesible para el cuadradillo de la muletilla.

3. Instale su muletilla.

Si su muletilla incluye placa metálica colóquela en el hueco y sobre ella la muletilla.

Compruebe que se bloquea y desbloquea sin resistencia y que la manilla de su puerta puede girar libremente cuando está desbloqueada antes de atornillar.

Calle Río Chanza, 5 - Módulo 8 • 28906 Getafe (Madrid)
info@micel
917 953 026 • 692 984 362

@herrajesmicel

Visítanos en micel.es