INSTALACIÓN *MUELLE CIERRAPUERTAS MC02*

MICEL® soluciones en herrajes

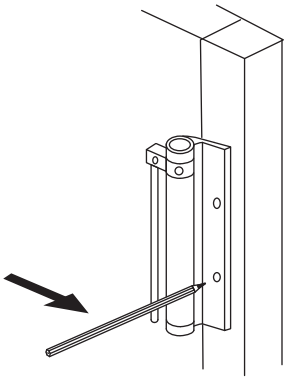

1. Instala el muelle al marco de la puerta, asegurándote que esté bien alineado.

a. Marca en primer lugar los agujeros donde irá atornillado.

b. Atornilla el muelle con un destornillador manual o eléctrico.

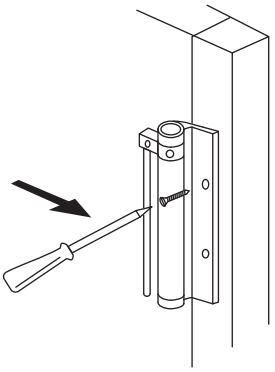

Herramientas necesarias

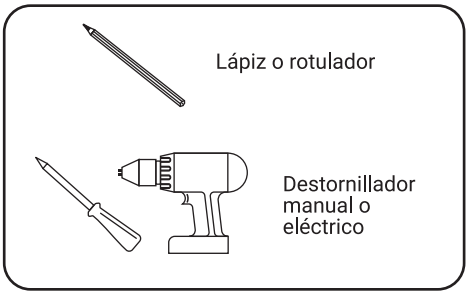

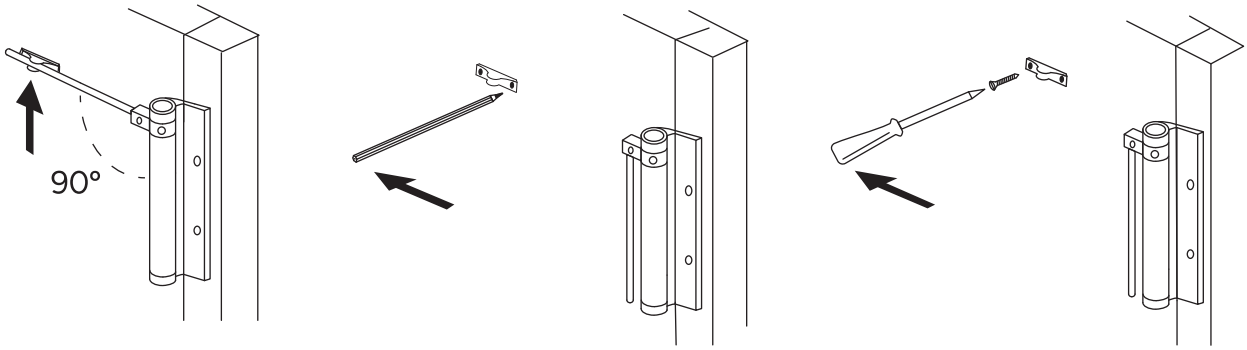

2. Fija la pieza que guiará el brazo en el funcionamiento del muelle.

a. Extiende el brazo y pon la guía en el lugar donde irá ubicado, asegurándote que esté colocado a 90º.

b. Marca los agujeros donde irá atornillado.

c. Atornilla la guía con un destornillador manual o eléctrico.

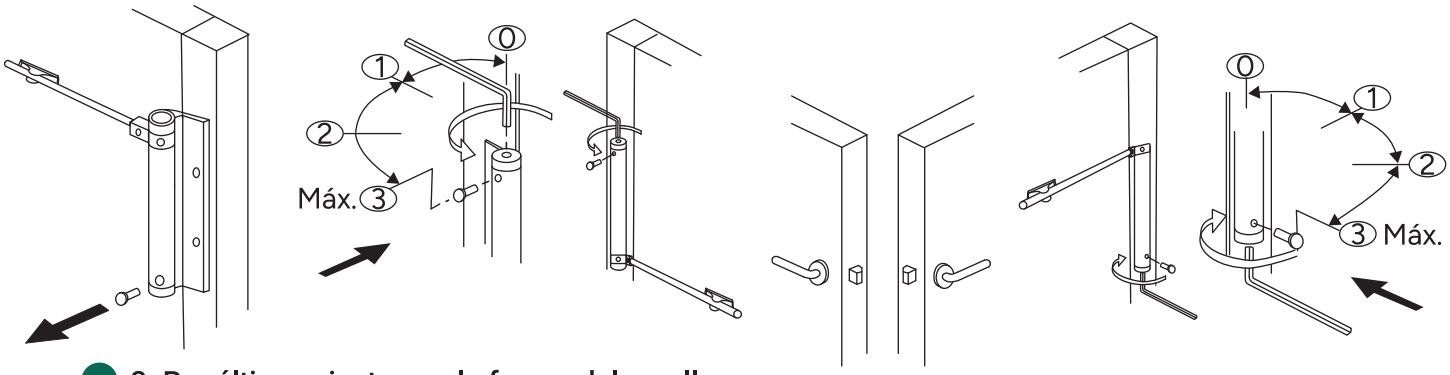

3. Por último, ajustamos la fuerza del muelle.

a. Quitamos el pasador.

b. Con la llave allen facilitada, hacemos tensión y la ajustamos a la fuerza deseada, volviendo a colocar el pasador para finalizar.

c. Comprobamos el funcionamiento y ajustamos la fuerza del muelle como deseemos.

4. Para desactivar el funcionamiento del muelle, solo se tiene que colocar el brazo en posición vertical. De esta manera, la puerta no se cerrará.

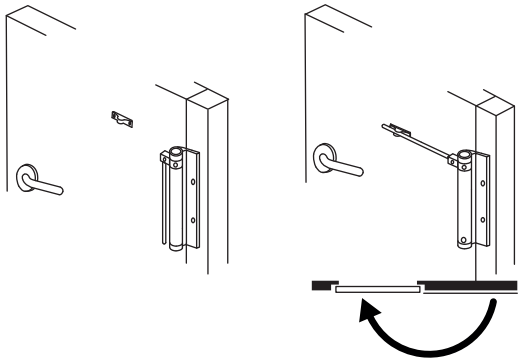

Calle Río Chanza, 5 - Módulo 8 • 28906 Getafe (Madrid)
info@micel
917 953 026 • 692 984 362

@herrajesmicel

Visítanos en micel.es