

Asistencia Técnica.

- Garantizamos la asistencia técnica para todos nuestros productos; consulte a su distribuidor; disponemos de recambios para todos los modelos de nuestra fabricación.

- **KRIPXE, S.A.** se reserva el derecho de efectuar modificaciones en todos sus productos, sin previo aviso.

Garantía.

Todos nuestros fabricados están totalmente garantizados en todas sus piezas contra cualquier vicio o defecto de fabricación. Garantía válida durante DOS AÑOS. No nos hacemos responsables del uso inadecuado de este artículo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD "CE"

Nosotros KRIPXE, S.A. Pol. Ind. Nº. 3, Calle Mecànics, 9, 46120 ALBORAYA (Valencia) España. Declaramos, bajo nuestra única responsabilidad, que el siguiente accesorio intercambiable que modifica la función de un compresor de aire comprimido, cumple con todos los requisitos esenciales para la salud y seguridad de las siguientes Directivas Europeas y Normas Armonizadas.

Descripción: PISTOLA SP-G INSUFLADO

Año de fabricación: 2017

Fabricante: KRIPXE, S.A.

Directivas Europeas: 98/37 CE

Modelo: SP-G 2.0

Normas Armonizada: UNE EN 292-1 y UNE EN 292-2

ÍNDICE:

Despiece y esquema de montaje.	Pág.2	Mantenimiento.	Pág.3
Descripción.	Pág.3	Anomalías.	Pág.3
Instrucciones de uso.	Pág.3	Asistencia técnica.	Pág.3
Puesta en marcha.	Pág.3	Garantía.	Pág.4
Importante: Advertencias de seguridad.	Pág.3	Declaración de conformidad "CE".	Pág.4

OTROS FABRICADOS <KRIPXE>

Equipos para lacas y pinturas.
Pistolas para proyectar todo tipo de pinturas.
Copas de viscosidad / Enchufes rápidos para aire.
Filtros, Reguladores y Lubricadores para instalaciones de aire.



KRIPXE, S.A Pol. Industrial, nº 3 - Calle Mecànics , 9. Apartado Correos, 19. 46120 - ALBORAYA (Valencia)
España Tel. 34-961856305. Fax. 34-961857594.
E-mail: kripxe@kripxe.com <http://www.kripxe.com>





Manual de instrucciones. Pistola.



PISTOLA SP-G
VLUE

Despiece y esquema de montaje. Pistola MOD. SP-G VLUE

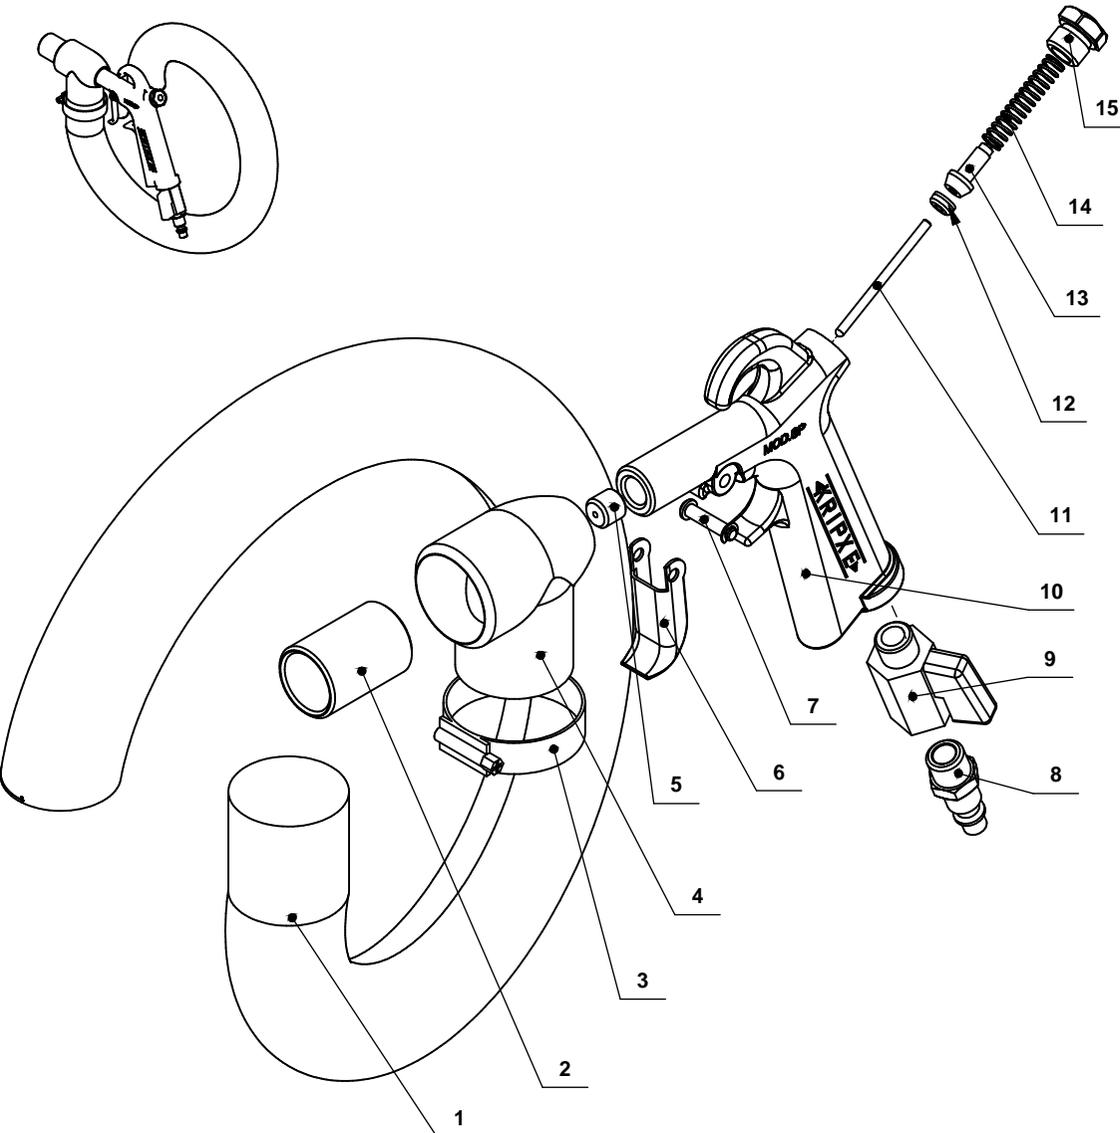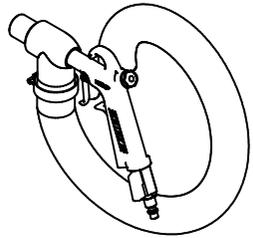

Descripción.

Pistola especialmente concebida para el insuflado de aislantes, como el corcho granulado, lana de roca, arena volcánica.... Su especial diseño garantiza una rápida ejecución y un elevado rendimiento en función de las necesidades de la obra y el tipo de aislamiento a insuflar. Se adapta perfectamente al relleno de huecos en general y proporciona un gran aislamiento térmico. Granulometría recomendada 1-6 mm.

Peso: 950 gr.



Instrucciones de uso.

Para un buen funcionamiento de la pistola SP-G 2.0 es importante que la presión de trabajo sea de 3 bar.

IMPORTANTE: Advertencias de Seguridad.

- Solo se deben proyectar con la pistola de insuflado, los productos autorizados por los propios fabricantes.
- Esta totalmente prohibido fumar en el lugar de trabajo, mientras se esté proyectando con la pistola.
- a la hora de proyectar con la pistola de insuflado se deben proteger los ojos y el rostro con mascarillas especiales existentes en el mercado.
- Asegurarse de que el aire está cerrado antes de proceder a cualquier manipulación con la pistola, limpieza, etc.
- No se debe superar los rangos de presión especificados en la descripción.

Mantenimiento.

La pistola de insuflado no necesita de un especial mantenimiento, aconsejamos limpiarla con un producto apropiado al finalizar el trabajo; quedará preparada para próximos usos.

Anomalías.

En general producidas por el mal uso de la pistola:

Si se observa una proyección intermitente o que la pistola de insuflado no proyecta, esto puede ser debido a la obstrucción de la BOQUILLA para desobstruirla se debe taponar la BOQUILLA y observar como el aire sale por el otro lado de la manguera de aire, utilizar la protección adecuada para evitar daños.

nº	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	nº	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	009834-0600	MANG. MAT. 40 MM INSUFLADO	1	9	008724-0600	GRIFO ESFERA M-H 1/4	1
1	002127-0500	BOQUILLA INSUFLADO	1	10	002106-3300	CUERPO PISTOLA SP-G	1
3	001309-0600	ABRAZADERA ASFA S-W1 32-50S	1	11	002237-0500	VASTAGO VALVULA AIRE	1
4	002103-0500	CODO	1	12	002204-0100	RETEN DE AIRE	1
5	002126-0500	BOQUILLA SUCCION	1	13	000114-0100	VALVULA DE AIRE	1
6	001706-4000	GATILLO	1	14	002205-0600	MUELLE VALVULA AIRE	1
7	001707-4000	BULON GATILLO	1	15	002208-4000	TORNILLO MUELLE VALVULA	1
8	002710-0514	ADAPT. R. MACHO 172 1/4	1				